

# IO-AI4-AO2

IO-xxx / EX-xxx / EXF-xxx / EXL-xxx

## Eingänge

Anzahl analoger Eingänge 4

## Ausgänge

Anzahl analoger Ausgänge 2

## Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung) -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F  
Betriebstemperatur 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F  
Abmessungen see fig. 1  
Montage DIN-Schiene  
Schutzklasse IP 20 / NEMA1  
Relative Feuchte, nicht kondensierend 5 ... 95 %

## Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	24
4 analoge Eingänge   2 analoge Ausgänge	IO-AI4-AO2	✓

Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie [support@comatreleco.com](mailto:support@comatreleco.com).


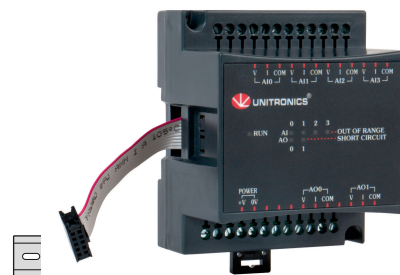


fig. 1. Abmessungen (mm)



## Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung