IO-DI16

IO-xxx / EX-xxx / EXF-xxx / EXL-xxx

Spannungsversorgung

Nennspannung	24 V DC

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	16
Anzahl Codiereingänge	1

Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F
Betriebstemperatur	0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F
Abmessungen	see fig. 1
Montage	DIN-Schiene
Schutzklasse	IP 20 / NEMA1
Relative Feuchte, nicht kondensierend	5 ... 95 %

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	24
16 digitale, 1 HSC Eingänge	IO-DI16	✓

Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com.

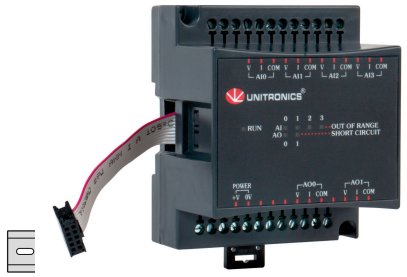

fig. 1. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung