

# IO-LC3

IO-xxx / EX-xxx / EXF-xxx / EXL-xxx

## Spannungsversorgung

Nennspannung 24 V DC

## Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge 1

## Ausgänge

Anzahl der Transistorausgänge 2

## Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung) -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F  
Betriebstemperatur 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F  
Abmessungen see fig. 1  
Montage DIN-Schiene  
Schutzklasse IP 20 / NEMA1  
Relative Feuchte, nicht kondensierend 5 ... 95 %

## Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	24
1 digitaler, 3 Lastmesszelle/Dehnungsmessstreifen Eingänge   2 transistor Ausgänge	IO-LC3	✓

Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie [support@comatreleco.com](mailto:support@comatreleco.com).


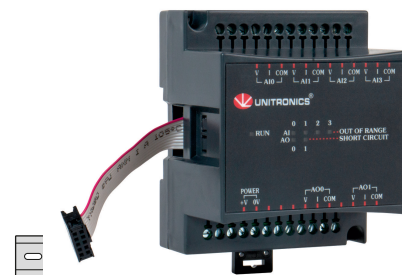


fig. 1. Abmessungen (mm)



## Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung   