

IO-LC1

IO-xxx / EX-xxx / EXF-xxx / EXL-xxx

Spannungsversorgung

Nennspannung 24 V DC

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge 1

Ausgänge

Anzahl der Transistorausgänge 2

Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung) -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F
Betriebstemperatur 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F
Abmessungen see fig. 1
Montage DIN-Schiene
Schutzklasse IP 20 / NEMA1
Relative Feuchte, nicht kondensierend 5 ... 95 %

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	24
1 digitaler, 1 Lastmesszelle/Dehnungsmessstreifen Eingänge 2 transistor Ausgänge	IO-LC1	✓

Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com.


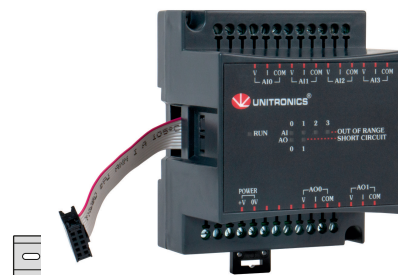


fig. 1. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung   