

JZ20-J-UA24

JZ20-J-xxx



HMI	
Display	STN LCD, 2 lines x 16 characters
Anzahl der Tasten	16

Spannungsversorgung	
Nennspannung	24 V DC
Betriebsspannungsbereich	20.4 ... 28.8 V DC
Leistungsaufnahme AC / DC	- / 2.4 W

Eingänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	11
Anzahl Codiereingänge	2
Anzahl analoger Eingänge	4
Nennspannung der digitalen Eingänge	24 V DC
Digitale Eingänge mit hohem Schwellenwert	17 V DC
Anzahl der Eingänge für Temperaturfühler	2 PT100 Number of temperature inputs

Ausgänge	
Anzahl der Relaisausgänge	5
Anzahl der Transistorausgänge	2
Anzahl analoger Ausgänge	2
Bemessungsspannung AC	250 V
Bemessungsstrom	5 A

Speicher	
Virtuelle Programmspeichergroesse	48 KB
Anzahl Speicherbits	256
Anzahl Speicherregister	256
Anzahl Schaltuhren	64
Ausführungszeit	1.5 µs / Bit

Kommunikation	
Verbindungen	USB Mini-B RS232 optional RS485 optional Ethernet optional
Auflösung	2 lines, 16 characters
Protokoll	Modbus, OPC


Allgemeine Daten	
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F
Betriebstemperatur	0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F
Puffer-Batterie	7 years typical at 25 °C, battery back-up for RTC and system data, including variable data.
Abmessungen	see fig. 1
Montage	DIN-Schiene, Schalttafelmontage mit Befestigungswinkel
Schutzklasse	IP 20 / NEMA1 (DIN rail mounted), IP 65 / NEMA4X (Panel mounted)
Relative Feuchte, nicht kondensierend	10 ... 95 %

Produkt Referenzen			
Beschreibung	Typ	24	
9 digitale, 1 HSC, 2 d/a, 2 analoge Eingänge, 2 PT100/TC I 5 Relais, 2 Transistor, 2 analoge Ausgänge	JZ20-J-UA24	✓	
Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com .			
Die U90 Ladder Software ist kostenlos auf unitronicsplc.com unter Downloads verfügbar.			

Zubehör	
Jazz-Zusatzports und Zubehör	JZ-PRG, JZ-RS4, MJ20-ET1, MJ20-JZ-SL1, MJ20-MEM1, USB2-CAB200



fig. 1. Abmessungen (mm)

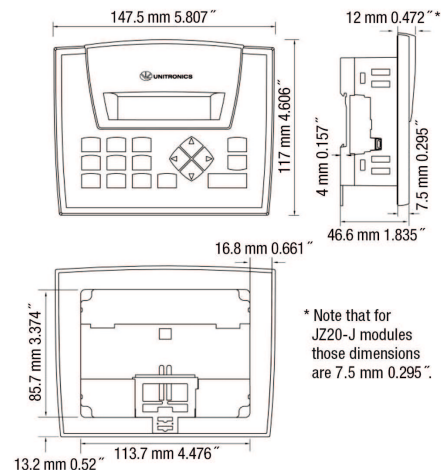

* Note that for JZ20-J modules those dimensions are 7.5 mm 0.295".

Technische Zulassungen, Konformitäten



Zulassung